


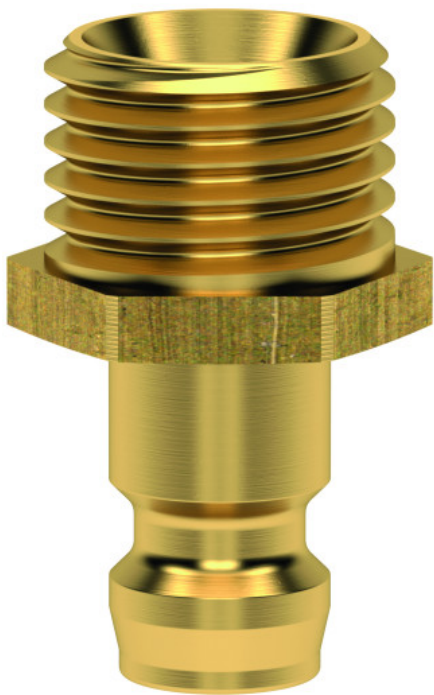

Kod produktu: LUESHM14NA

Szybkozłęczce typ ESHM E6 WTYCZKA GZ 1/4, BEZ ZAWORU LUESHM14NA LUDECKE

7,05 zł

Szybkozłęczce typ ESHM E6 WTYCZKA GZ 1/4, BEZ ZAWORU LUESHM14NA LUDECKE

Niemiecka **wtyczka LUDECKE ESHM 14 NA** serii **ESHM**, profil EURO mini, jest częścią systemu szybkozłączy do termostatowania form. Łączy się z gniazdami gniazd ESHM/ESHMT. Typ przyłącza: **gwint zewnętrzny z wewnętrznym stożkiem 60°**. bez zaworu – szybkie rozłączenie z pełnym swobodnym przepływem medium.

Dane techniczne:

- Marka: **LUDECKE**
- Kod producenta: **ESHM 14 NA**
- Seria: **ESHM** (profil EURO mini, DN 6)
- Typ: wtyczka szybkozłączna, gwint zewnętrzny z wewnętrznym stożkiem 60°
- Wersja: **bez zaworu**
- Materiał: miedź (standard) lub stal nierdzewna 1.4305 (wariant ESHME); tuleja ryglująca miedź niklowana

- Uszczelnienie: FKM (Viton)
- Ciśnienie / temperatura robocza: do 15 bar; woda do +150°C, olej i powietrze do +200°C
- Kompatybilność: profil EURO mini DN 6 – łączenie wyłącznie z elementami tej samej serii

Zastosowanie:

Szybkozłaczce **ESHM** serii EURO mini (DN 6) znajdzie zastosowanie w aplikacjach termoregulacyjnych branży PTS – szybkozłacza do termostatowania form, układów wodnych i olejowych:

- Termoregulacja form wtryskowych w branży PTS (tworzywa sztuczne)
- Maszyny rozdmuchowe (butelki PET, opakowania)
- Systemy chłodzenia i podgrzewania matryc oraz wykrojników
- Obiegi z gorącą lub zimną wodą oraz olejem termicznym
- Centra obróbcze i prasy z układem termoregulacji
- Szybka wymiana matryc – skrócenie czasu przebrojenia
- Aplikacje wymagające jednoręcznego sprzęgnięcia w trudno dostępnych miejscach

Zalety:

- **Profil EURO** – najpopularniejszy standard europejski
- **Sprzęgnięcie jedną ręką** – wygodna obsługa w ciasnych przestrzeniach
- **Wersja bez zaworu** – bez zaworu – szybkie rozłączenie z pełnym swobodnym przepływem medium
- **Identyfikacja wzrokowa** – kolor tulei ryglującej różnicuje wersje
- **Wytrzymałość** – ciśnienie do 15 bar, temperatura do 200°C

Porównanie wariantów w rodzinie gwint zewnętrzny z wewnętrznym stożkiem 60° – seria ESHM:

Kod	Rozmiar	Z zaworem	ESHM 14 NA14	nieESHM 14 NAAB14	takESHM 14-60 NA14	nieESHM 18
-----	---------	-----------	---------------------	-------------------	--------------------	------------

NA18nieESHM 18 NAAB18takESHM 18-60 NA18nieESHM 38 NA38nieESHM 38 NAAB38takESHM 38-60 NA38nieESHM 101 NA101nie

Pełna gama szybkozłączy **LUDECKE do przetwórstwa tworzyw sztucznych** obejmuje serie **ESHM** (DN 6 mini), **ESH** (DN 9) oraz **ESHG** (DN 13), każda dostępna w wersjach z zaworem i bez zaworu, w wykonaniu z mosiądzu lub stali nierdzewnej. Dla wybranych modeli serii ESHM, ESHME, ESH oraz ESHE dostępne jest dodatkowe zabezpieczenie SECURITY LOCK chroniące przed przypadkowym rozłączeniem pod ciśnieniem.

Marka **LUDECKE** to niemiecki producent szybkozłączy do branży PTS z siedzibą w Ambergu (Bawaria), specjalizujący się w rozwiązaniach dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych. Szybkozłącza wodne serii ESHM / ESH / ESHG to standard w termostatowaniu form wtryskowych – sprawdzone konstrukcyjnie, dostępne magazynowo, kompatybilne z systemem EURO obecnym na rynku europejskim od dekad.

Uwaga: maksymalne ciśnienie robocze 15 bar; nie przekraczać temperatur granicznych dla danego medium. Szybkozłącze dobierać do układu o zgodnej średnicy nominalnej (DN 6) – łączenie z elementami innej serii nie jest możliwe.

Nie jesteś pewien rozmiaru gwintu?

Skorzystaj z praktycznej tabeli wymiarów BSP/BSPT: Tabela gwintów calowych >> [KLIKNIJ I SPRAWDŹ](#) **Czytaj też: Oznaczenia gwintów i typów połączeń – praktyczna tabela dla złączy i redukcji**