
pneumatyka online

Link do produktu

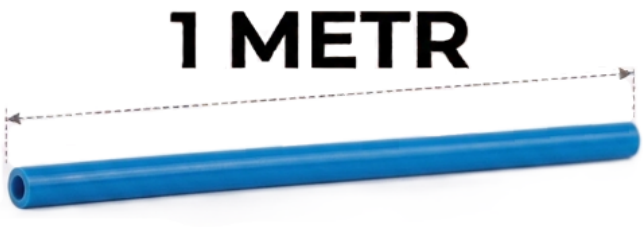

Kod produktu: P330WP08

Wąż PCW zbrojony 1m ⌀8mm - elastyczny P330WP08 PNEUMATICO

3,23 zł

Wąż PCV zbrojony 1m ⌀8mm elastyczny P330WP08

Oferta dotyczy sprzedaży 1mb.

Przewody **4-warstwowe** wykonane z bardzo elastycznego PCW na bazie suspensyjnego polichlorku winylu, ftalanu dwuoktylu, kauczuku syntetycznego oraz innych komponentów, dodatkowo wzmocnione obwojem tekstylnym. Wyrób przeznaczony jest do tłoczenia sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym 20 bar (w 20°C), ciśnienie rozrywające wynosi 60 bar. (w 20°C). Zakres temperatur od -40°C do +70°C.

Dane techniczne:

- średnica wewnętrzna: 8 mm
- grubość ścianki: 2,3 mm

- ciśnienie: 20 bar
- zakres temperatury pracy: -400C do +700C

Zalety:

- najwyższa jakość
- bardzo wysoka elastyczność
- zwiększona odporność na mgiełkę olejową
- **zwiększona szczelność i odporność na rozwarstwianie**
- zwiększona odporność na ciśnienie wewnętrzne
- odporność na niskie temperatury
- długotrwały proces starzenia
- odporny na promieniowanie UV
- nie zawiera kadmu i ołowiu
- nie zawiera ftalanów

Zalecana opaska ślimakowa 10-16mm.