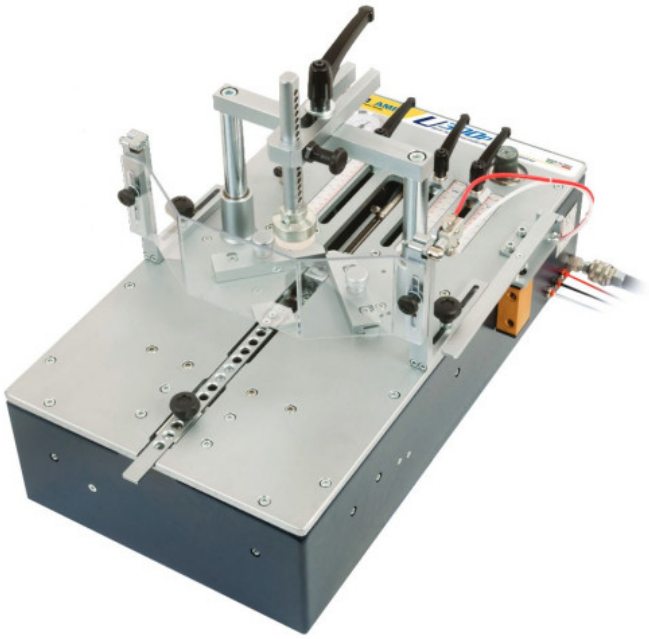


Kod produktu: 4805

Zszywacz do łączenia ram U300p (Minigraf 4) Alfamacchine

25 536,84 zł

Zszywacz do łączenia ram U300p (Minigraf 4) Alfamacchine

Półautomatyczne urządzenie pneumatyczne do połączeń kątowych dla producentów ram z drewna, MDF lub tworzywa sztucznego Wyposażone w dwustopniowy pedał pneumatyczny (docisk i wbicie) oraz przycisk zaworu, służący do pneumatycznego przesuwu głowicy na kolejny punkt wbicia. Listwy mocowane są na stole roboczym w dwóch płaszczyznach. Urządzenie z możliwością postawienia na stole lub zamontowania na przechylnym statywie (na życzenie Klienta). Zszywacz **U-300P** przeznaczony jest przede wszystkim do zastosowań produkcyjnych, gdzie szybkość i powtarzalność łączeń elementów tych samych wielkości to cechy pożądane. Konstrukcja **U-300P** pozwala operatorowi na ustawienie do 3 pozycji zatrzymania dla zszywek typu V.

Proces łączenia ramy polega na tym, że głowica gwoździa przemieszcza się pneumatycznie pod nieruchomą ramą, a cykl łączenia jest uruchamiany najpierw za pomocą dźwigni ręcznej

ustalającej wstępnie ustawione położenie zszywki typu V, a następnie wbija się zszywkę poprzez wciśnięcie pedału nożnego.

Dla klientów poszukujących podobnego typu maszyn łączących, ale wymagających elastyczności łączenia różnych rozmiarów form wtryskowych, zapoznaj się z naszym urządzeniem U-300.

Dane techniczne:

- Wysokość listwy: 6 - 80 mm
- Szerokość zszywanej listwy: 6 - 80 mm
- Maksymalna odległość pomiędzy zszywkami: 125 mm
- Pojemność magazynka: 220 zszywek
- Standardowo stosowane zszywki: 3, 5, 7, 10, 12, 15 mm
- Szerokość zszywki: 11 mm
- Ciśnienie sprężonego powietrza: 4-6 bar
- Zużycie powietrza: 3 Nl przy 5 bar
- Waga: 36 kg
- Wymiary zewnętrzne: 350 x 640 x 500 mm
- 3 pozycje zatrzymania zszywek
- urządzenie przeznaczone do zszywek typu V
- Produkcja nawet do 200 ramek na godzinę

Wyposażenie:

- Głowica do zszywek 7 mm
- Głowica do zszywek 10 mm
- Głowica do zszywek 12 mm
- Pojedynczy pionowy pozytywny zacisk mocowania
- Pojedyncza metalowa płytka dociskowa

- Magnetyczne wsparcie dla pionowego zacisku
- Niebieskie gumowe podkładki (do miękkiego drewna)
- Żółte gumowe podkładki (dla średniej twardości drewna)
- Czarne gumowe podkładki (do drewna twardego)
- Regulowany płotek (3 gałki)
- Klucz imbusowy 4 mm
- Klucz imbusowy 5 mm
- Magnetyczne podbieracz zszywek typu V
- Instrukcja obsługi maszyny

Zalety:

- Zalecany do produkcji ram na większą skalę
- Wyposażony w pneumatyczny ładowacz, który eliminuje zacięcia zszywek
- Funkcja pneumatyczna "Soft Clamping" dla połączeń wolnych od uszkodzeń
- Szybka wymiana wkładki magnetycznej, która pasuje do większości profili ramek
- Działa tylko z powietrzem pneumatycznym, bez konieczności podłączania urządzenia do prądu
- Zaprojektowany z unikalnym, bezawaryjnym, tłokowym systemem klocków nawet do miliona cykli
- Produkcja nawet do 200 ramek na godzinę
- Bardzo łatwa wymiana podkładki zaciskowej