


Kod produktu: 27U2A50A0025

## Siłownik serii 27 O50 podwójnego działania głowice kompaktowe CAMOZZI 27U2A50A0025

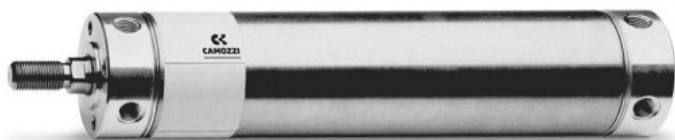

**396,67 zł**

**515,16 zł**

**Siłownik serii 27 O50 podwójnego działania głowice kompaktowe CAMOZZI 27U2A50A0025**

### Dane techniczne:

- **wersja:** zasilanie radialne w tylnej głowicy kompaktowej
  - **działanie:** podwójnego działania
  - **materiały:** tłoczek ze stali nierdzewnej nagniatanej; rura ze stali nierdzewnej
  - **średnica tłoka:** 50 mm
  - **rodzaj konstrukcji:** standard
  - **skok:** 25 mm
- 
- Zredukowane wymiary
  - Różne możliwości montażu
  - Doskonałe wyosiowanie

---

## Seria 27:

Podwójnego działania, magnetyczne Ø20, 25, 32, 40, 50, 63 mm

Urządzenia serii 27 zostały zaprojektowane tak, aby pozwalały na zmniejszenie rozmiarów siłowników. Głowice tego siłownika wykonane są z anodowanego aluminium, a rura i tłoczysko ze stali nierdzewnej.

Właściwy dobór materiałów i inne cechy konstrukcyjne pozwoliły stworzyć ofertę różnorodnych siłowników o wysokiej niezawodności. Precyzyjna metoda zagniatania rury na głowicy zapewnia doskonałe dopasowanie wszystkich elementów. W siłownikach tych zastosowano również amortyzację mechaniczną w celu zmniejszenia hałasu wywoływanego uderzeniami tłoka w głowice. Siłowniki serii 27 mogą być montowane z czujnikami magnetycznymi. Szeroki wachlarz dostępnych uchwytów i akcesoriów montażowych umożliwia użycie siłowników w taki sposób, aby spełniały wymagania właściwe dla konkretnego zastosowania.

- **Rodzaj konstrukcji:** zagniatana
- **Działanie:** podwójnego działania
- **Materiały:** głowice = aluminium; tłoczysko i rura = stal nierdzewna; tłok = aluminium  
uszczelnienia tłoka i tłoczyska = PU
- **Montaż:** łapy, uchwyt wahliwy, pręt stalowy, sworznie
- **Zakres skoków:** min.- maks. wszystkie średnice: 10-1000 mm
- **Średnice tłoka:** Ø20, 25, 32, 40, 50, 63
- **Zakres temperatur pracy:** 0°C ÷ 80°C (dla suchego powietrza - 20°C)
- **Ciśnienie pracy:** 1 ÷ 10 bar
- **Prędkość:** 10 ÷ 1000 mm/sek. (brak obciążenia)
- **Czynnik roboczy:** powietrze filtrowane, bez smarowania. Jeśli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany jest olej ISOVG32. Raz rozpoczęty proces smarowania musi być kontynuowany do końca eksploatacji.

