
Kod produktu: CNW2550BKRI-10.8

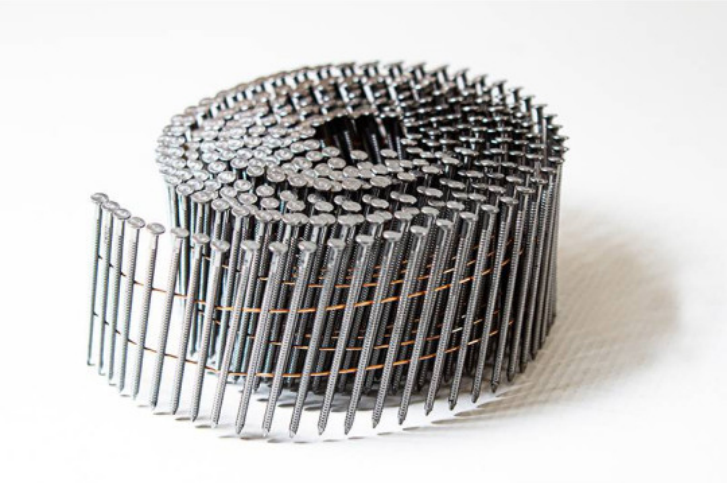

Gwoździe CNW PREBENA 16° 2.5/50 BK RI 1op.- 10.800szt. CNW2550BKRI-10.8

383,49 zł

Gwoździe łączone drutem w zwojach CNW PREBENA 16° 2.5/50 BK RI 1op.- 10.800szt.

Gwoździe CNW Pneumatico to profesjonalne **gwoździe koletowane**, przeznaczone do pracy z **gwoździarkami bębnowymi** w przemyśle drzewnym, produkcji palet oraz wszędzie tam, gdzie liczy się szybkość, powtarzalność i niezawodność połączeń.

Koletowanie, czyli **łączenie gwoździ drutem w zwojach**, umożliwia ich automatyczne podawanie w magazynku gwoździarki. Dzięki temu praca przebiega płynnie, bez przestojów i bez konieczności ręcznego podawania pojedynczych gwoździ, co znacząco zwiększa wydajność przy **pracach seryjnych i produkcji masowej** .

Dane techniczne:

- Średnica (grubość) gwoździ: 2,5 mm

- Długość gwoździ: 50 mm
- Kąt łączenia: **16°**
- Ilość w opakowaniu: 10800 szt.
- Typ gwoździ: CNW - gwoździe bębnowe, koletowane
- Sposób łączenia: drut stalowy (zwoje)
- Rodzaj trzpienia: pierścieniowy (RI)
- Wykończenie: czarne (BK - surowa stal)
- Waga: 24 kg
- Kraj produkcji: Polska

Czym są gwoździe koletowane?

Gwoździe koletowane to gwoździe **połączone drutem w pakiety (zwoje)**, przystosowane do automatycznego podawania w gwoździarkach bębnowych. Takie rozwiązanie:

- zwiększa tempo pracy
- ogranicza ryzyko zacięć i klinowania
- zapewnia równomierne, powtarzalne wbijanie
- redukuje zmęczenie operatora

To standard w profesjonalnych liniach produkcyjnych.

Oznaczenia:

- **BK** - czarne (surowa stal)
- **NK** - ocynkowane
- **RI** - pierścieniowe

W naszej ofercie dostępne są gwoździe **gładkie**, **pierścieniowe**, **czarne i ocynkowane** w

szerokim zakresie wymiarów.

Dlaczego trzpień pierścieniowy (RI)?

Pierścieniowy trzpień zapewnia **znacznie większą siłę trzymania w drewnie** w porównaniu do gwoździ gładkich. Po wbiciu gwóźdź „blokuje się" w strukturze materiału, co:

- zwiększa trwałość połączeń
- ogranicza ryzyko luzowania elementów
- sprawdza się w konstrukcjach narażonych na drgania i obciążenia

Zastosowanie:

- produkcja palet i skrzyń drewnianych
- konstrukcje szkieletowe
- zbijanie elementów drewnianych
- montaż seryjny i prace powtarzalne
- przemysł drzewny i opakowaniowy

Kompatybilność:

Gwoździe przeznaczone do **gwoździarek bębnowych** obsługujących gwoździe **CNW łączone drutem**, powszechnie stosowanych w zakładach produkcyjnych i budownictwie.

Gwoździe pasują do wszystkich gwoździarek na gwoździe łączone drutem 16° w bębnach:

- Stanley Bostitch

- RGN
- MAX
- Senco
- Prebena
- Paslode
- Rawl
- Tjep
- Bosch
- Haubold
- Bea
- Holz-Her
- Hitachi
- innych (wymagających kąta łączenia 16°)

Informacja handlowa:

Przy zamówieniach paletowych oferujemy atrakcyjne rabaty cenowe – zapytaj o indywidualną wycenę.

WAŻNE:

Powyższy towar nie podlega darmowej dostawie zgodnie z regulaminem strony www.sklep-pneumatyczny.pl