


Kod produktu: 27.J125

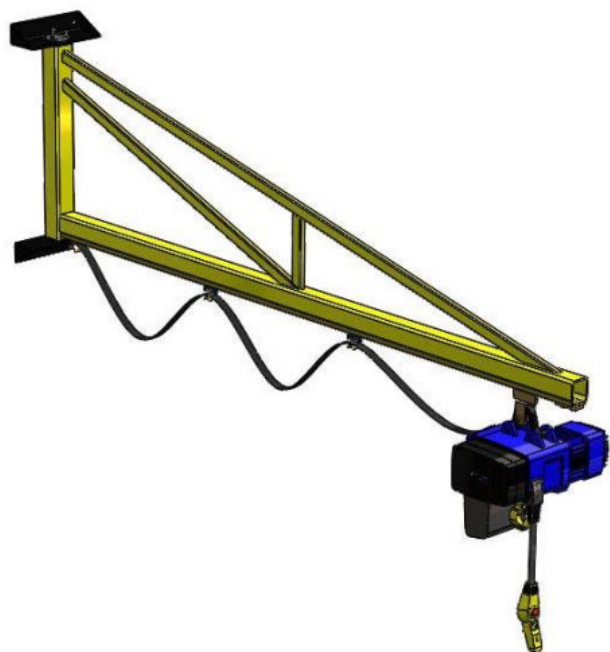

**pneumatico**<sup>®</sup>

## Żuraw przyścienny p27 NIKO 27.J125 5000mm 1000kg

**16 797,31 zł**

### Żuraw przyścienny p27 NIKO 27.J125 5000mm 1000kg

Żurawie ściennie firmy NIKO składają się z ramienia i pary wsporników, które można przykręcić lub przyspawać do istniejącej ściany lub kolumny/słupa/filaru budynku. Konstrukcja nośna musi zostać przetestowana przez inżyniera budowlanego, aby upewnić się, że jest wystarczająco mocna, aby utrzymać ciężar wysięgnika po załadowaniu. Ramię jest następnie umieszczane między parą wsporników zaciskowych i mocowane za pomocą sworznia obrotowego. Ramię następnie obraca się wokół kolumny nośnej i umożliwia podnoszenie po zadanym łuku.

#### Dane techniczne:

- Udźwig: 1000 kg
- Długość ramienia: 5 m
- Profil: 27.000
- Typy ramienia: szyna profilowa

- Mocowanie: mocowanie do ściany
- Kąt obrotu: 180°
- Wykończenie: malowane proszkowe lub cynkowane
- Zaprojektowany zgodnie z BS 7333: 1990
- Elektryczne zasilanie girland biegnie wewnątrz toru
- Stężenia znajdują się nad profilem NIKO

### Zalety:

- Łatwy w obsłudze
- Niskie koszty utrzymania
- Urządzenie hamujące do kontroli prędkości obrotowej
- Bezsmarowe łożyska acetylowe stosowane w większości ramion wysięgnika
- Podstawa montowana bezpośrednio do słupa, dzięki czemu nie są wymagane drogocenne ramy fundamentowe

### W zestawie:

- 1 x 4-kołowy wózek ze sworzniem i zderzakiem NIKO 27.T48 (płyta)
- 3 x Wózek kablowy (nylon) NIKO 27.L00
- 1 x Zacisk krańcowy kabla NIKO 27.K00
- 1 x Zderzak krańcowy toru NIKO 26.X01
- 2 x PVC dławik przelotka do kabli

### wymiary szyny o profilu 27.000:

h: 110 mm

b: 90 mm

d: 25 mm

s: 6,5 mm

### **Wzmocnione profilowane ramiona wysięgnika**

- Jest to najbardziej swobodny typ wysięgnika, a zatem najłatwiejszy w obsłudze. Może znacznie skrócić czas produkcji.
- Lekki i łatwy w użyciu
- Zasilanie elektryczne girland – przebiega wewnątrz toru ramienia, przed wózkiem ładunkowym.