


Kod produktu: 180.O083.K35.0500

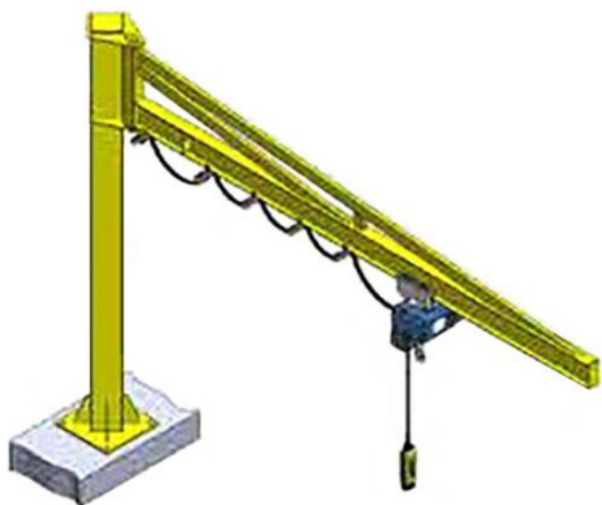

**Żuraw wolnostojący  
wzmocniony NIKO  
180.O083.K35.0500  
3000mm 500kg**

**14 967,71 zł**

**pneumatico**<sup>®</sup>

**Żuraw wolnostojący wzmocniony NIKO 180.O083.K35.0500 3000 mm 500kg**

Żurawie wolnostojące NIKO są dostarczane w formie zestawu i składają się z 2 głównych części: słupka i ramienia. Słupy są zaprojektowane i wykonane w celu zawieszenia wymaganego typu wysięgnika. Ramię mocowane jest do kolumny za pomocą sworznia obrotowego. Ramię obraca się wówczas wokół słupka i umożliwia podnoszenie po zadanym łuku.

**Dane techniczne:**

- Udźwig: 500 kg
- Długość ramienia: 3 m
- Wysokość kolumny: 3,5 m
- Mocowanie: wolnostojące
- Typ ramienia: belka dwuteowa
- Kąt obrotu: 270° / 180°

- Wykończenie: malowane proszkowe
- Zasilanie elektryczne girland
- Stężenia znajdują się nad profilem dwuteownika

### Zalety:

- Łatwy w obsłudze
- Niskie koszty utrzymania
- Urządzenie hamujące do kontroli prędkości obrotowej
- Bezsmarowe łożyska acetylowe stosowane w większości ramion wyciągnika
- Podstawa montowana bezpośrednio do słupa, dzięki czemu nie są wymagane drogocenne ramy fundamentowe

### Wzmocnione dwuteowe ramiona wyciągnika

- Ten typ wyciągnika oferuje rozwiązanie z najniższym prześwitem i doskonale sprawdza się w sytuacjach, w których wysokość podnoszenia jest ograniczona.
- Elektryczny przewód zasilający girlandę – zwykle biegnie wzdłuż belki ramienia, przed wózkiem ładunkowym. Alternatywnie może być zasilany równoległą gąsienicą, co nie ogranicza ruchu wyciągnika.