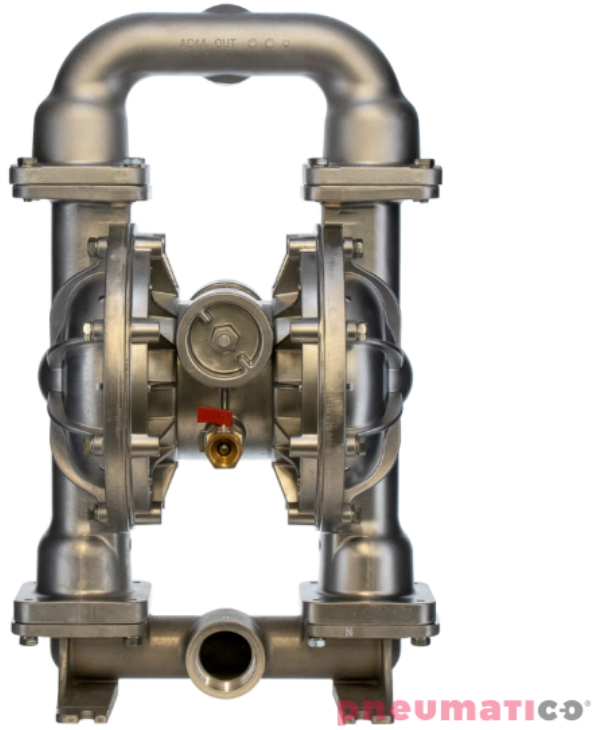


Kod produktu: G50AN00

Pompa membranowa 2" YAMADA G50AN00

7 043,37 zł

Pompa membranowa 2" YAMADA G50AN00

Pompa membranowa YAMADA G50AN00 to zaawansowane technologicznie urządzenie, które łączy w sobie niezawodność, kompaktową konstrukcję oraz wyjątkową łatwość obsługi. Dzięki przemyślanemu projektowi oraz zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, stanowi doskonały wybór dla wymagających użytkowników z sektorów przemysłu spożywczego, chemicznego i nie tylko.

Dane techniczne:

- Rozmiar pompy: 2"
- Materiał korpusu: aluminium
- Materiał membrany: NBR (kauczuk nitrylowy)
- Maksymalna wydajność: 670 l/min
- Ciśnienie powietrza zasilania: 0,2 – 0,7 MPa (2–7 bar)
- Maksymalna wielkość cząsteczek stałych: 8 mm

- Objętość przepływu na cykl: 2400 ml
- Waga: 29 kg
- Wymiary portów przyłączeniowych:
    - Wlot i wylot medium przetłaczanego: Rc 2 [NPT 2]
    - Wlot powietrza (wraz z zaworem kulowym): Rc 3/4 [NPT 3/4]
    - Wylot powietrza (wewnętrzny tłumik): Rc 1 [NPT 1]
- Maksymalne ciśnienie tłoczenia: 0,7 MPa
- Maksymalne zużycie powietrza: 5400 l/min (ANR)
- Zdolność zasysania cieczy: do lepkości 3 Pa·s
- Zdolność tłoczenia cieczy: do lepkości 8 Pa·s
- Zakres temperatury otoczenia: 0 – 70°C
- Zakres temperatury cieczy (dla NBR): 0 – 70°C
- Poziom ciśnienia akustycznego: 88,5 dB
- Poziom mocy akustycznej: 102 dB

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Cechy:

- **Niezależne zawory pilotowe (lewy i prawy)** Zaprojektowane w celu aktywowania pneumatycznego zaworu przełączającego na granicy skoku. Całkowicie bezolejowe, odporne na ścieranie, zapewniają długotrwałą i stabilną pracę urządzenia. Brak uszczelnień dynamicznych ogranicza zużycie elementów oraz ryzyko awarii.
- **Zawór przełączający powietrze typu „C-Spool" (opatentowany przez Yamada)** Zlokalizowany centralnie w konstrukcji pompy, zawór ten nie wymaga smarowania ani regularnej konserwacji. Sprężyna typu C eliminuje przestoje, zapewniając płynne przełączanie i ciągłość działania – nawet w najbardziej wymagających warunkach.
- **Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem konserwacji** Pompa charakteryzuje się niewielką liczbą elementów oraz części zużywalnych, co znacząco upraszcza proces

serwisowania oraz obniża koszty eksploatacyjne.

- **Kompatybilność z istniejącymi instalacjami** Model G50 stanowi bezpośredni zamiennik dla pomp innych producentów. Instalacja nie wymaga ingerencji w istniejące orurowanie.
- **Niska masa własna** To najlżejsza pompa aluminiowa 2" w swojej klasie, co ułatwia jej przenoszenie oraz montaż w trudno dostępnych lokalizacjach.
- **Membrana wykonana z kauczuku nitrylowego (NBR)** Membrana z NBR zapewnia wysoką odporność na oleje, smary, alkohole, paliwa i inne substancje ropopochodne. Cechuje się dobrą trwałością mechaniczną i odpornością na ścieranie. Jest to ekonomiczne rozwiązanie idealne do pracy w średnich temperaturach oraz w aplikacjach przemysłowych.

Zastosowania:

Pompa YAMADA G50AN znajduje szerokie zastosowanie w transporcie i przetłaczaniu różnorodnych cieczy, w tym:

- alkoholu, etanolu, farb, pigmentów,
- cieczy łatwopalnych (również w strefach zagrożonych wybuchem),
- ścieków przemysłowych, zużytego oleju i smarów,
- płynów chłodzących, olejów hydraulicznych, aerozoli.

Zasada działania:

Gdy sprężone powietrze dostaje się do pompy, jest kierowane przez główny zawór powietrza na jedną ze stron, w zależności od początkowego położenia zaworu typu C-Spool. Po wejściu powietrza do komory roboczej, następuje wypchnięcie membrany na zewnątrz. Ten ruch powoduje przetłoczenie cieczy przez zawór kulowy tłoczny oraz jednoczesne zamknięcie zaworu kulowego ssącego po przeciwległej stronie.

W tym samym czasie połączona z nią membrana po drugiej stronie pompy zostaje zassana do wnętrza, przygotowując cykl zasysania cieczy. Gdy membrana osiąga pełen skok, naciska

na zawór pilotowy, co powoduje jego otwarcie i uwolnienie powietrza przez port wylotowy. Spadek ciśnienia po tej stronie powoduje przesunięcie głównego zaworu powietrza na przeciwną stronę, rozpoczynając kolejny cykl pracy.

Ten proces powtarza się naprzemiennie po obu stronach pompy, umożliwiając jej ciągłą i niezawodną pracę.

Minimalna/Maksymalna temperatura cieczy dla pompy

W przypadku pomp metalowych zależy od elastometru (materiału membran).
W przypadku pomp tworzywowych, w zależności:

Materiał pompy Kod Min. [°C] Maks. [°C] Min. [°F] Maks.[°F] Wzmocniony polipropylenem (PPG) BP./FP. 0 82 32 180 **Przewodzący Delrin® (POM)** FDT 0 82 32 180 **Przewodzący Kynar® (PVDF)** BV./FV. -17 100 1,4 212 T**eflon® (PTFE)** T 4 100 39,2 212

Materiał membrany Kod Min. [°C] Maks. [°C] Min. [°F] Maks.[°F] Neopren (CR) C -18 82 -0,4 180 **Nordel™ (EPDM)** E -40 100 -40 212 **Hytrel® (TPEE)** H -18 120 -0,4 248 **Buna-N (NBR)** N -12 82 10,4 180 **Santoprene® (TPO)** S -23 100 -9,4 212 **Teflon® (PTFE)** T 4 100 39,2 212 **Ultimate Teflon® (TU®)** TU® 4 100 39,2 212 **Viton® (FKM)** V -29 120 -20,2 248

Firma **YAMADA** to japoński lider w produkcji m.in. pomp membranowych z ponad 60-letnim doświadczeniem. Firma ta znana jest ze swojej innowacyjności, doskonałej jakości i niezawodności produktów. W procesie produkcji przestrzegane są normy ISO 9001 gdzie każda z pomp przed wysyłką przechodzi próbę hydrauliczną.