


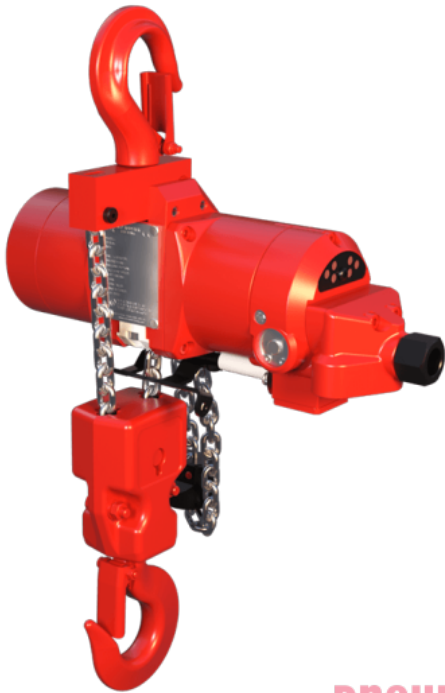

pneumatico®

Kod produktu: TCR-500/2-CONF

Pneumatyczny wciągnik łańcuchowy 500 kg Red Rooster Lifting TCR-500/2-CONF

15 990,00 zł

Pneumatyczny wciągnik łańcuchowy 500 kg Red Rooster Lifting TCR-500/2-CONF

Kompaktowy, lekki i niezwykle wytrzymały pneumatyczny wciągnik łańcuchowy serii TCR marki Red Rooster Lifting o udźwigu 500 kg. Dedykowany do prac w trudnych warunkach przemysłowych oraz morskich. Przystosowany do intensywnej pracy ciągłej, wyposażony w obudowę z aluminium i silnik obrotowy Toki, gwarantujące wysoką wydajność i trwałość.

Zalety i cechy produktu

- **Wykonanie przeciwwybuchowe ATEX:** W standardzie przystosowany do strefy ATEX Zone 2 (kategoria II/3 G Ex h IIB T4 Gc / II/3 D Ex h IIB T135°).
- **Kompaktowa i lekka aluminiowa obudowa:** Ułatwia montaż oraz manewrowanie wciągnikiem w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
- **Bezpieczeństwo pracy:** Samoczynny, niezawodny hamulec tarczowy oraz mechaniczne wyłączniki krańcowe (górny i dolny).
- **Cicha praca:** Wbudowany tłumik hałasu redukuje poziom dźwięku do 83 dB(A).

- **Pojemnik na łańcuch w zestawie:** Model TCR-500C wyposażony jest w 4 m wysokości podnoszenia, 3 m sterowania linkowego/sznurowego oraz torbę/pojemnik na łańcuch.
- **Certyfikacja:** Zgodny z europejską dyrektywą maszynową oraz brytyjskimi przepisami bezpieczeństwa (oznaczenie CE / UKCA).

Specyfikacja techniczna

- **Udźwig (DOR):** 500 kg
- **Wysokość podnoszenia:** 4 m
- **Sterowanie:** Ciężnowe / sznurowe (3 m)
- **Silnik:** Pneumatyczny łopatkowy Toki (Rotary Vane Motor)
- **Przekładnia:** Wytrzymała planetarna (epicykliczna)
- **Łańcuch nośny:** 4 x 12 mm europejskiej produkcji (zgodny z EN818-7)
- **Hak:** Obrotowy ze stali stopowej z zapadką bezpieczeństwa
- **Klasyfikacja ATEX (standard):** Zone 2 (II3 G Ex h IIB T4 Gc / II3 D Ex h IIIB T135°)
- **Poziom hałasu:** do 83 dB(A)