


Kod produktu: TG-2532A-10

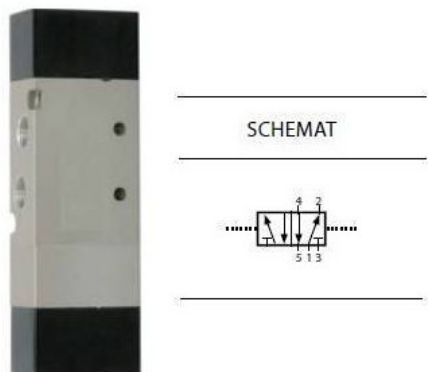

## Zawór pneumatyczny dwustronny bistabilny 5/2 G3/8" TEKMA TG-2532A-10

**157,93 zł**

**pneumatico**

### Zawór pneumatyczny dwustronny bistabilny 5/2 G3/8" TEKMA TG-2532A-10

#### Dane techniczne:

- konstrukcja tłoczkowa
- wykonanie materiałowe:
- korpus : aluminium
- elementy konstrukcyjne: stal nierdzewna/CF8M/316
- uszczelnienie: NBR
- zakres temp: -50C do +60oC
- medium: sprężone powietrza
- ciśnienie pracy od 1,5 do 8bar
- rozmiar gwintu: 3/8" [≈ 16,66 mm]
- przepływ: 1700 l/min

#### 4 opcje przyłącza gwintowego:

- 1/8" - przepływ 590 l/min
- 1/4" - przepływ 1150 l/min
- 3/8" - przepływ 1700 l/min
- 1/2" - przepływ 2600 l/min