


Kod produktu: DF-330

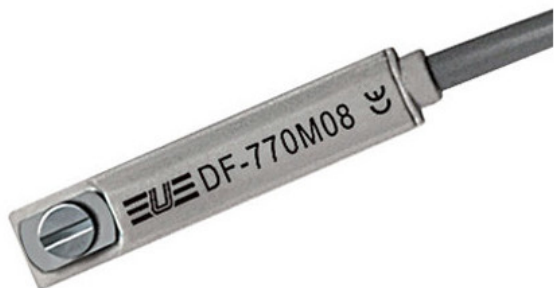

Czujnik elektromechaniczny 3-przewodowy L-3mb UNIVER DF-330

113,53 zł

pneumatico®

Czujnik elektromechaniczny 3-przewodowy L=3mb UNIVER DF-330

Czujniki magnetyczne i zbliżeniowe

Czujniki umieszczone na siłownikach służą do wykrywania położenia tłoka za pomocą sygnału elektrycznego poprzez zbliżenie się do pola magnetycznego wytwarzanego przez magnes.

Dane techniczne:

- Napięcie robocze: 5÷30 V AC/DC
- Napięcie przełączania Max: 100 mA
- Moc przełączania Max: 3 W/VA
- Spadek napięcia Max: 0,1 V AC/DC
- Minimalne pole magnetyczne: 60

- Czas otwarcia: 0,5 ms
- Czas zamknięcia: 1 ms
- Żywotność (cykle): >10⁶
- Wskaźnik stanu (LED): czerwony
- Liczba i przekrój przewodów: 3x0,14 mmq
- Długość przewodu: 3000 mm
- Obwód elektryczny: C
- Stopień ochrony (EN60529): IP67
- Temperatura użytkowania: -20°C ÷ +80°C

*: NPN na życzenie (kabel DF-330NPN 3 metry)